直管 LED ランプ専用照明器具
（片側給電専用器具）

保管用
施工説明書
取扱説明書

	●富士型照明器具	●トラフ型傘付照明器具	●トラフ型照明器具
品番	BS-LED-V401JPK（40形1灯）	BS-LED-TK401JPK（40形1灯）	BS-LED-T401JPK（40形1灯）
	BS-LED-V402JPK（40形2灯）	BS-LED-TK402JPK（40形2灯）	BS-LED-T402JPK（40形2灯）
	BS-LED-V201JPK（20形1灯）	BS-LED-TK201JPK（20形1灯）	BS-LED-T201JPK（20形1灯）
	BS-LED-V202JPK（20形2灯）	BS-LED-TK202JPK（20形2灯）	BS-LED-T202JPK（20形2灯）

・照明器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず電気工事店に依頼してください。

電気工事店様へ、この説明書は保守のため、お客様に必ずお渡しください。

取扱・施工上のご注意

⚠ 警　告

- 施工の前に、施工・取扱説明書をよくお読みの上、正しく施工してください。
  施工に不備があると落下・感電・発火の原因となります。
- 器具、ＬＥＤランプを分解、改造しないでください。　落下・感電・発火の原因となります。
- ＬＥＤランプが破損した状態で使用しないでください。　落下・感電・発火の原因となります。
- 万一、煙が出たり、異臭等の異常が発生した場合、すぐに電源を切り、電気工事店に修理を依頼してください。異常のまま使用すると感電・火災の原因となります。

⚠ 注　意

- ＬＥＤランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。　感電の原因となります。
- 高温（４０℃以上）、粉じん、油煙の多い場所、強い振動・衝撃のある場所で使用しないでください。　落下・感電・火災の原因となります。
- 一般屋内用 LED 照明器具です。雨や水滴のかかる状態や湿度の高いところ、結露のおそれがあるところでは、使用しないでください。　感電・発煙・発火の原因となります。
- LED ランプ落下防止アダプターを説明書に従い取付けてください。
  取付けに不備があると LED ランプの落下の原因となります。

お手入れ・ランプ交換

- お手入れの際、シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で LED 照明器具、LED ランプを拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因になります。
  水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
- 交換 LED ランプについては、片側給電式の LED ランプを使用してください。
  片側給電 LED ランプには方向性がありますので、向きを確認して確実に取付けてください。

LIGHTING BESON 株式会社　〒577-0013　大阪府東大阪市長田中１丁目２番１号
お問い合わせ先　ＴＥＬ：06-7502-4946　ＦＡＸ：06-7502-4947

201310

LED 照明器具背面図

BS-LED-V401JPK・BS-LED-V402JPK・BS-LED-TK401JPK・BS-LED-T401JPK

2- 取付用異形穴
2- 取付用ダルマ穴
電源用φ２０穴
電源用ノックアウトφ２０穴
2- 取付用１２×２４小判穴
600（ボルト取付）
800（ボルト取付）
900（木ネジ取付）
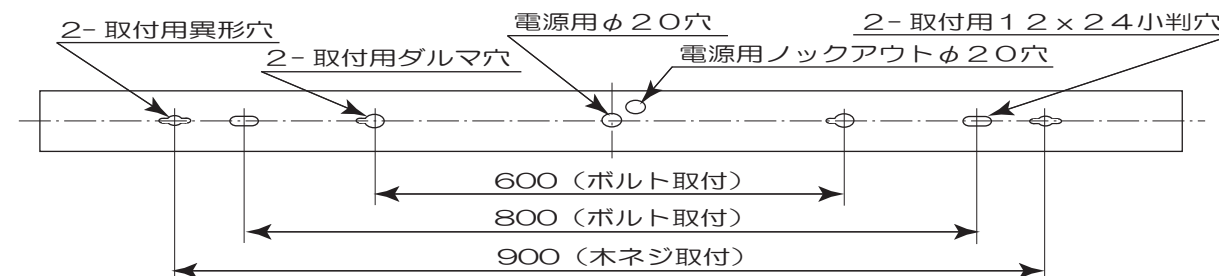
BS-LED-TK402JPK・BS-LED-T402JPK

電源用φ２０穴
チェーン吊用異形穴
2- 取付用φ１７穴
2- 取付用φ５穴
600（ボルト取付）
800（チェーン吊）
900（木ネジ取付）
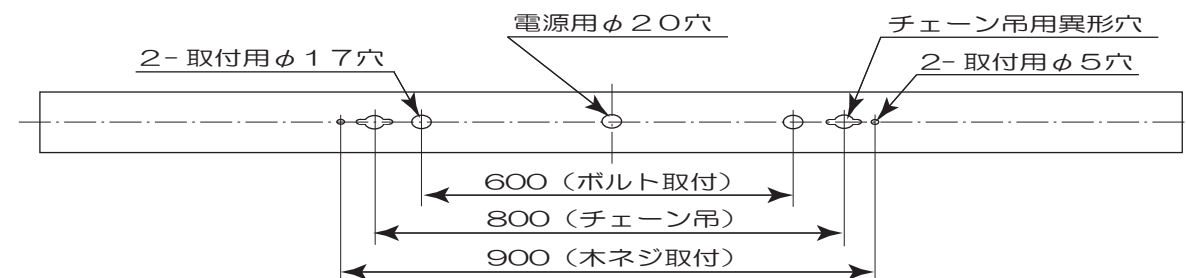
BS-LED-V201JPK・BS-LED-V202JPK

2- 取付用φ3.4 穴
電源用φ２０穴
2- チェーン吊用長穴
420（チェーン吊取付）
440（木ネジ取付）
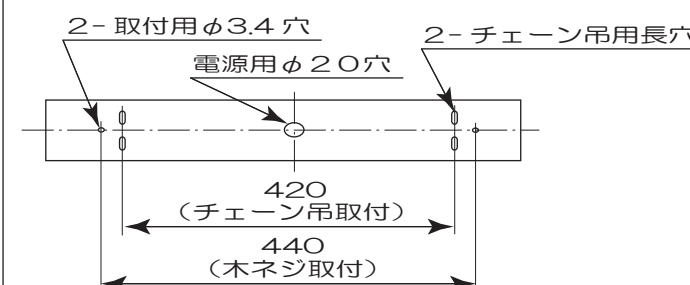
BS-LED-TK201JPK・BS-LED-TK202JPK / BS-LED-T201JPK・BS-LED-T202JPK

2- 取付用φ１７穴
電源用φ２０穴
2- 取付用異形穴
300（木ネジ取付）
350（ボルト取付）
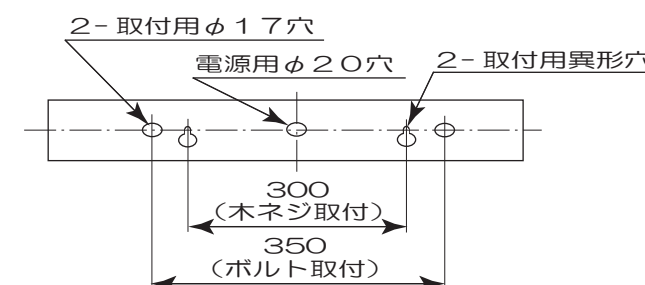
LED ランプ落下防止アダプターの取付方法

付属品：LED ランプ落下防止アダプター

付属品同梱数
・BS-LED-V402JPK…４個
・上記他品番…２個

BS-LED-V401JPK の例で説明しています。
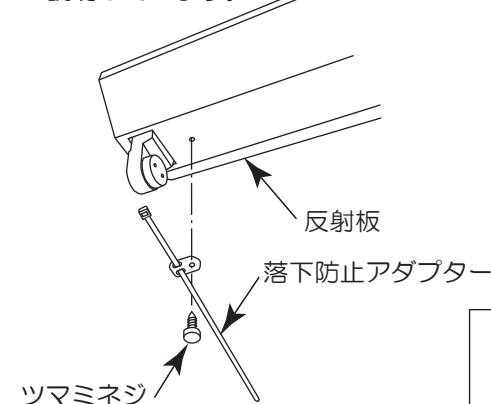
1．落下防止アダプターをツマミネジにて、反射板を通して本体に取付けてください。

2．落下防止アダプターを適度に締め込んでください。

3．落下防止アダプターを締め込んだあと、不要な部分をニッパーなどで切り落してください。
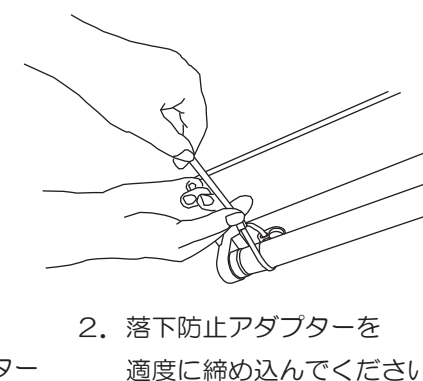
● BS-LED-TK402JPK と BS-LED-T402JPK の落下防止アダプター取付後は右図のようになります。
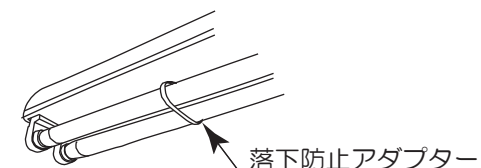
● BS-LED-T401JPK につきましては、本体フタ面の任意の位置２か所にドリルネジ等で、落下防止アダプターを取付けてください。

201310